

Gastechnik - einfach und sicher



KITTEC[®] XLINE[®] professional

 KITTEC[®]

Gas-Frontlader XG bis 1320°C



R-SIC-Deckenplatte, kein Befall




Türscharnier nachjustierbar



Justierbarer Schnellverschluss in Industrieausführung, abschließbar



Brennraum mörtellos gefugt, keine Rissbildung

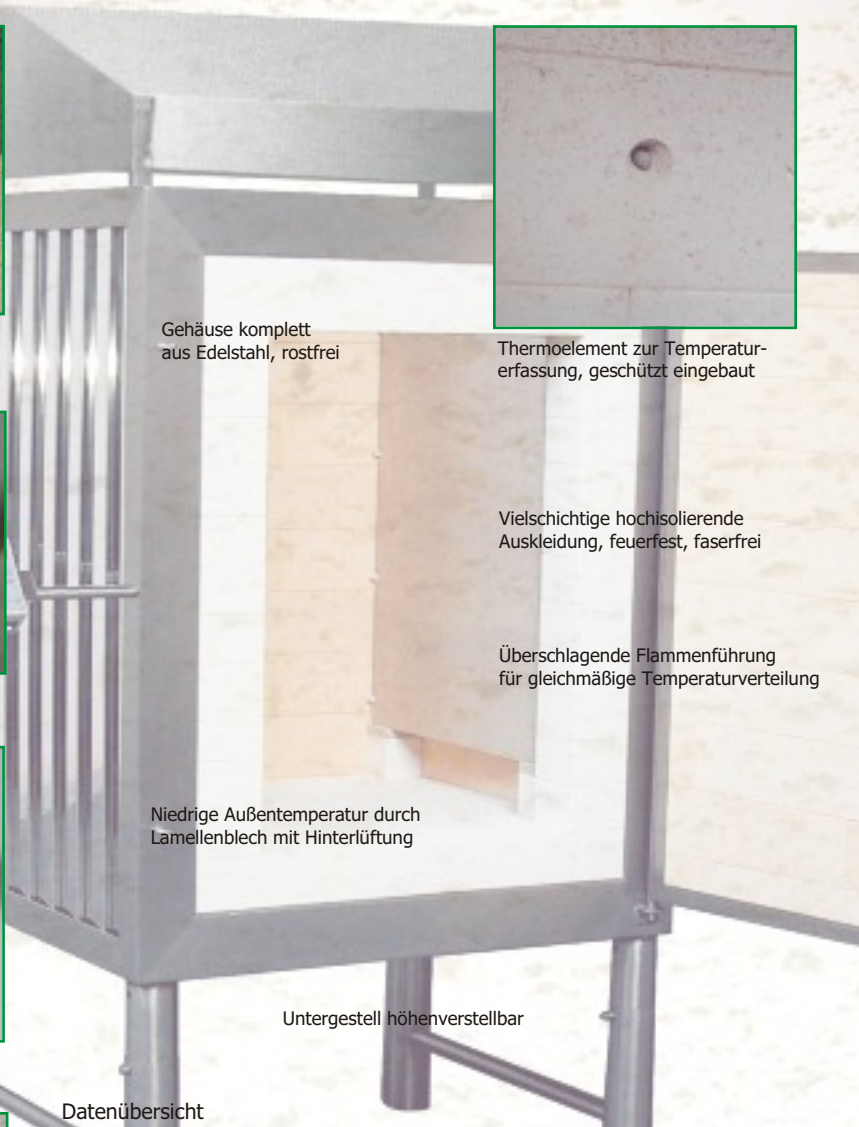

Gehäuse komplett aus Edelstahl, rostfrei



Thermoelement zur Temperaturerfassung, geschützt eingebaut

Vielschichtige hochisolierende Auskleidung, feuerfest, faserfrei

Überschlagende Flammenführung für gleichmäßige Temperaturverteilung

Niedrige Außentemperatur durch Lamellenblech mit Hinterlüftung

Untergestell höhenverstellbar

Datenübersicht

X-Line TYP	XG 250	XG 350	XG 500
Brennraum Breite (mm)	500	600	600
Brennraum Tiefe (mm)	710	710	830
Brennraum Höhe (mm)	700	820	1000
Volumen (l)	249	349	498
Aussen-Breite (mm)	910	1010	1010
Aussen-Tiefe geschlossen (mm)	965	965	1085
Höhe (ohne Haube) individuell einstellbar von/bis (mm)	1500-1750	1560-1750	1650-1750
Temperatur max. (°C)	1320	1320	1320
Leistung (kW)	40	45	60
Gewicht (kg)	500	550	630

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.



Extrem leise, sehr gut regulierbare Hochleistungsbrenner



Druckregler mit Manometer (inkl. aller Armaturen zwischen Brenner und Gasversorgung), einfache und sichere Gastechnik nach DVGW



Temperaturanzeige



Untergestell mit Querstrebe für leichten Transport mittels Hubwagen



Prüfsiegel zur Qualitätssicherung
CE-Zeichen
3 Jahre Garantie
Transport frei
(innerhalb Deutschlands)

KITTEC GmbH

St.-Georg Str. 69
D-83024 Rosenheim
Tel. +49(0) 80 31/89 24 62
Fax +49(0) 80 31/89 27 79
e-mail: info@kittec.de
www.kittec.de